

Airco Well® 994

Καθαριστικό Κλιματισμών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καινοτόμος ουσία, εξασφαλίζει μακροχρόνια δράση καθαρισμού κι απολύμανσης.
- Το Airco Well® 994 ΔΕΝ περιέχει οινόπνευμα ή κάποιο διαλυτικό μέσο και είναι άοσμο.
- Δεν περιέχει φορμαλδεΐδες.
- Εξουδετερώνει αποτελεσματικά όλα τα μικρόβια από το σύστημα κλιματισμού (όπως η γύρη, τα ακάρεα της σκόνης και οι σπόροι μούχλας) που μπορούν να δημιουργήσουν δυσάρεστες οσμές και πιθανές αλλεργίες.
- Ουσία κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
- Δεν περιέχει καμία αλλεργιογόνο ουσία!
- Η αποτελεσματικότητα του Airco Well® έχει ελεγχθεί και είναι προτεινόμενο προϊόν από το Ευρωπαϊκό ίδρυμα έρευνας για την αλλεργία (ECARF- European Center of Allergy Research Foundation).



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** εξαλείφει την πιθανή είσοδο μικροοργανισμών και οσμών στο εσωτερικό του οχήματος. Εξαλείφει τον σχηματισμό των βακτηρίων στην εβαπορέτα.
- **Επαγγελματίας:** εκτεταμένες κι ακριβείς οδηγίες για την εφαρμογή του προϊόντος, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση, μειωμένος χρόνος παραμονής στο συνεργείο.
- **Περιβάλλον και υγεία:** αποτελεσματικός καθαρισμός με επίκεντρο τον άνθρωπο και χωρίς τον κίνδυνο αλλεργιών.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Στην εβαπορέτα του κλιματισμού.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Πιστόλι Airco Well® (Κωδ. 19230).
- Ειδικό ακροφύσιο για το AircoWell® (Κωδ. 19211).



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Όταν υπάρχουν δυσάρεστες οσμές στο εσωτερικό του οχήματος.
- Μια φορά τον χρόνο.

Χρήση:

- Ψεκάστε το Airco Well® 994 απ' ευθείας στην εβαπορέτα με το πιστόλι ψεκασμού TUNAP 19230 και το ακροφύσιο TUNAP 19211 που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε οχήματα. Η άριστη χημική καθαριστική δράση σε συνδυασμό με την μηχανική δράση (λόγω της υψηλής πίεσης), προσφέρουν ασφαλή και μεγάλης διάρκειας καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης SI 994 στην επόμενη σελίδα.



Κωδικός: 994

Περιεχόμενο: 1 lt

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ



Airco Well® 994

Οδηγίες Εφαρμογής


ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ⚠ Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, απενεργοποιήστε τον κινητήρα, τον συμπιεστή και τον κλιματισμό.**
1. Αφαιρέστε το φίλτρο γύρης πριν τον καθαρισμό και κλείστε τους αεραγωγούς για τον χώρο των ποδιών (μόνον αυτούς).
 2. Με συνδεδεμένο το ακροφύσιο (κωδ. 19211), αδειάστε όλο το περιεχόμενο της συσκευασίας του Airco Well® 994 στο πιστόλι ψεκασμού (κωδ. 19230). Εάν είναι αναγκαίο, λυγίστε ελαφρά το ακροφύσιο (μην το λυγίσετε πάνω από 45°!).
- ⚠ Προσοχή, απαιτείται να χρησιμοποιείτε 1 λίτρο Airco Well® 994 ανά όχημα!**
3. Συνδέστε το πιστόλι σε παροχή πεπιεσμένου αέρα και ρυθμίστε την πίεση περίπου στα 6 bar. Το υγρό Airco Well® όταν ψεκάζεται, απωθεί όλη τη βρωμιά. Το βρώμικο, πλέον, υγρό κατευθύνεται προς την υδρορροή, γι' αυτό τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το αυτοκίνητο!
 4. ➡ Αφαιρέστε την μονάδα ελέγχου ή τον αισθητήρα θερμοκρασίας από την εβαπορέτα. Μέσα από το άνοιγμα που δημιουργήθηκε εισάγετε το ακροφύσιο με φορά ψεκασμού προς την εβαπορέτα, ή
➡ αφαιρέστε το φίλτρο γύρης και εισάγετε το ακροφύσιο μέσω του ανοίγματος, ή
➡ αφαιρέστε το μοτέρ του ανεμιστήρα και εισάγετε το ακροφύσιο μέσω του ανοίγματος.
 5. Ενεργοποιήστε το πιστόλι και με κίνηση πάνω – κάτω του ακροφυσίου, καθαρίζεται και ξεπλένεται η εβαπορέτα με το Airco Well®.
 6. Στο μισό περίπου της διάρκειας καθαρισμού ελέγξτε την λειτουργία της υδρορροής. Εάν από την υδρορροή δεν τρέχει το υγρό αλλά μόνο στάζει, τότε πρέπει να καθαριστεί η υδρορροή πριν να ψεκάσετε το υπόλοιπο μισό του υγρού που υπάρχει στο δοχείο του πιστολιού!
 7. Αφήστε το Airco Well® να δράσει **για τουλάχιστον 30 λεπτά**, για να εξαλειφθούν όλα τα μικρόβια.
 8. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πιστόλι ψεκασμού (άδειο) για να ψεκάσετε αέρα στην εβαπορέτα, έτσι ώστε να στεγνώσει το υγρό προϊόν. Ανοίξτε όλους τους αεραγωγούς κι αφήστε τον ανεμιστήρα να λειτουργήσει στη ψηλότερη κλίμακα (η θερμοκρασία να είναι στο μέσο) για περίπου 20 λεπτά.
 9. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έχετε τις πόρτες και τα παράθυρα του οχήματος ανοικτά για τον αερισμό του οχήματος.
 10. Στην συνέχεια, αφήστε το όχημα με ανοικτά παράθυρα και πόρτες για διάστημα 3 ωρών (για όσους δυσανασχετούν με τη οσμή του).
- ⚠ Σε κάθε περίπτωση, αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας με ένα καινούριο.**
- ⚠ Μετά τον καθαρισμό αδειάστε τελείως το δοχείο του πιστολιού, ξεπλύνετε το με καθαρό νερό κι αφήστε το ανοικτό μέχρι την επόμενη χρήση.** Για την διατήρηση της σωστής λειτουργίας του πιστολιού, πρέπει να λιπαίνετε την σκανδάλη ανά τακτά διαστήματα (ενδείκνυται το TUNAP 902).
- ⚠ Εάν είναι διαθέσιμες υποδείξεις από τον κατασκευαστή πρέπει να σεβασθούν.** Το προϊόν αυτό είναι για χρήση μόνο από μηχανικούς εξειδικευμένους στους κλιματισμούς!
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε το πιστόλι ψεκασμού με άλλο υγρό εκτός του Airco Well®!**
- ⚠ Μην αναμιγνύετε το Airco Well® με νερό!**
- ⚠ Ο καθαρισμός με το Airco Well® δεν χρειάζεται περαιτέρω καθάρισμα, π.χ. ξέβγαλμα με νερό!**



Καθαρισμός

➡ Αλλάξτε το φίλτρο καμπίνας

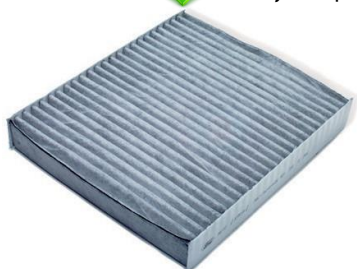

Απομακρύνετε τα βακτηρία και τις οσμές!

