



Τεχνικός Κατάλογος
2016






TUNAP

Professional Line®



Εφαρμογή



Λίπανση και προστασία



Καθαρισμός

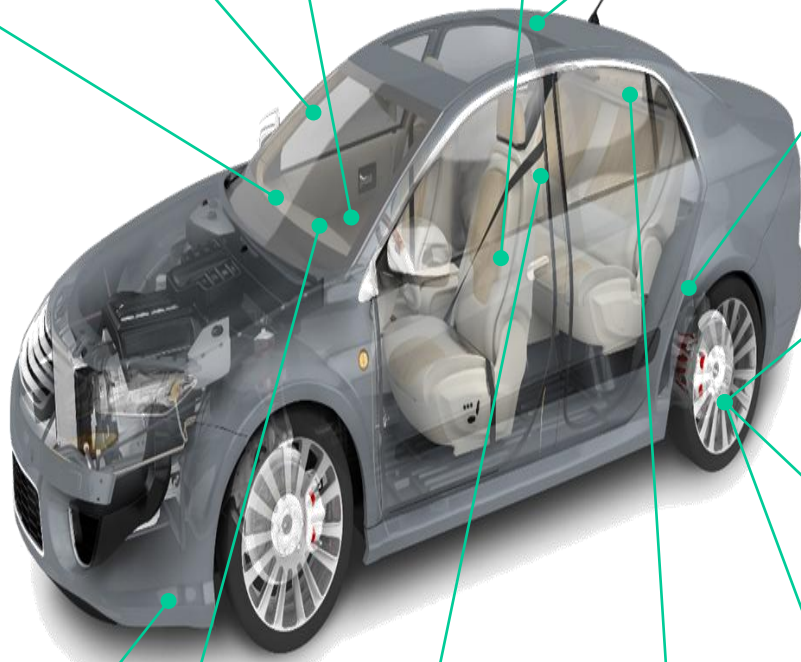


Σκουριά



Φροντίδα



Φρένα

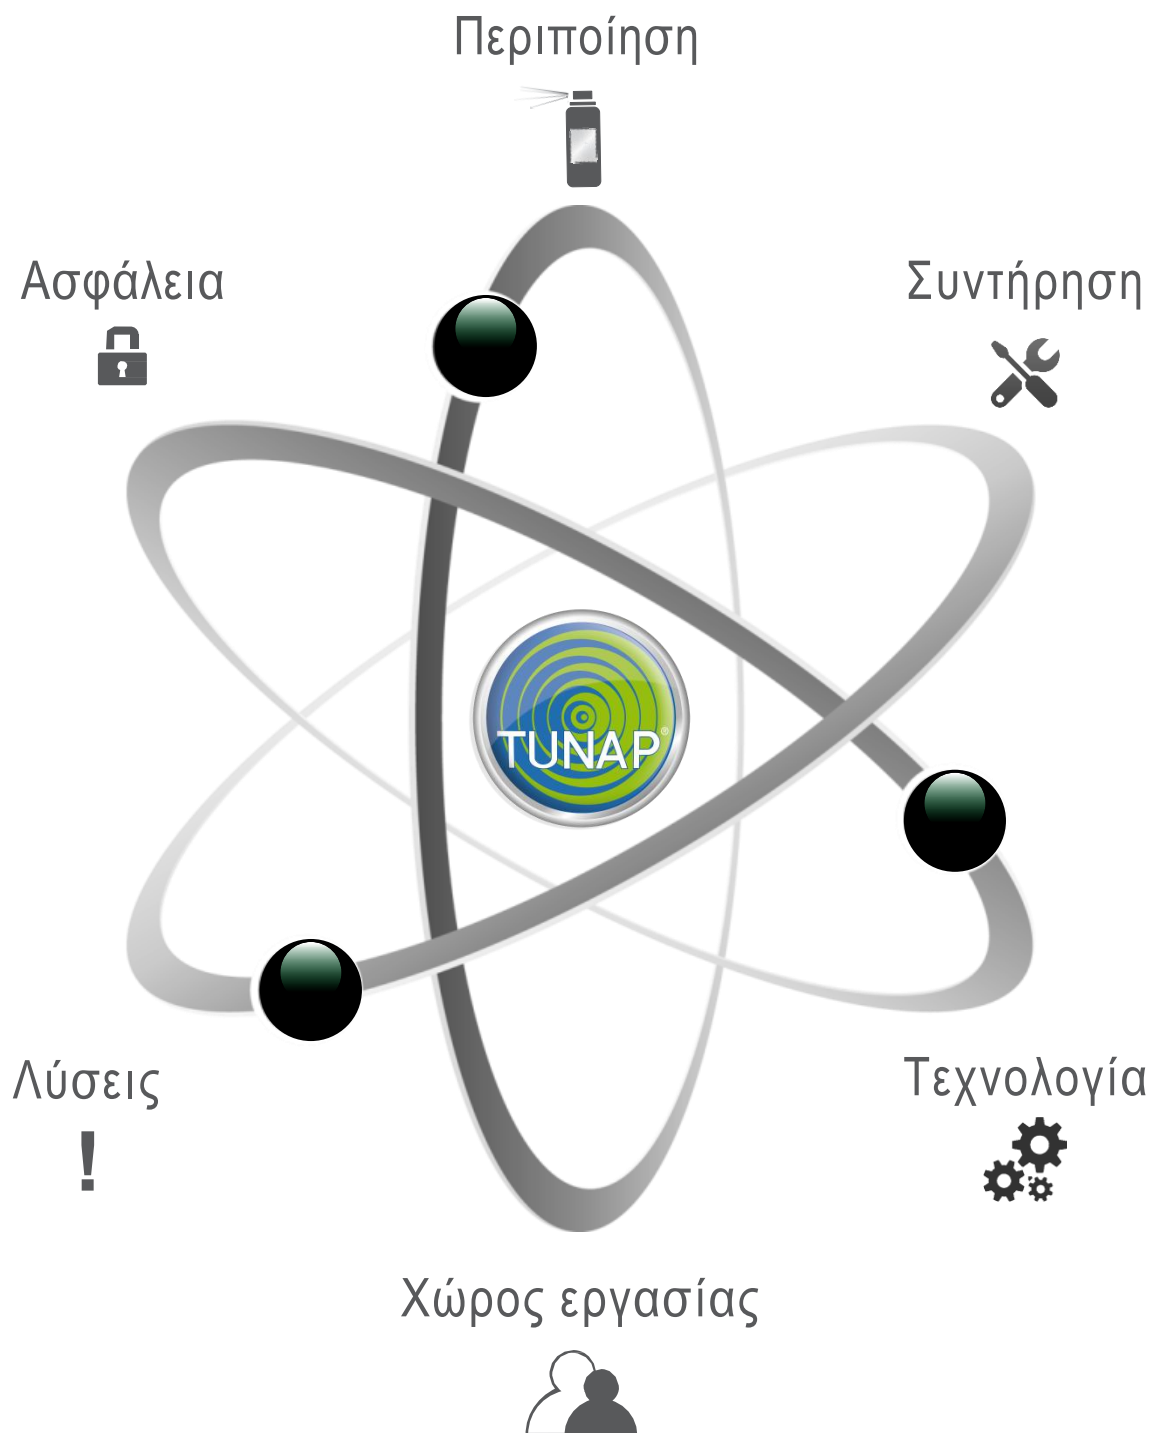

Professional 101

Συνθετικό Υγρό Γράσο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✔ Πάρα πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία και προστασία από την φθορά λόγω της χρήσης complex ασβεστίου στην φόρμουλά του.
- ✔ Μείωση των τριβών λόγω της χρήσης PTFE, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες.
- ✔ Πολύ υψηλή ταχύτητα και ικανότητα διείσδυσης.
- ✔ Σταθερό σε εύρος θερμοκρασιών από -40°C έως +150°C.
- ✔ Δεν σκληραίνει και δεν κολλάει.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✔ **Τεχνικά:** ενεργό συνθετικό λιπαντικό γράσο με βάση το PTFE.
- ✔ **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- ✔ **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- ✔ Σε ράγες στήριξης καθισμάτων, αρθρώσεις, μεντεσέδες (θυρών και καπό), συρόμενα μέρη, πείρους, οδηγούς κίνησης, συνδέσμους, μοχλούς, κυλίνδρους, κλειδαριές κλπ.
- ✔ Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- ✔ Για λίπανση μακράς διάρκειας και προστασία σε όλα τα κινούμενα εξαρτήματα.
- ✔ Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- ✔ Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες. Εάν χρειάζεται, πριν την εφαρμογή καθαρίστε την περιοχή που θα ψεκάσετε.
- ✔ Ψεκάστε το προϊόν ομοιόμορφα από απόσταση περίπου 20cm κι αφήστε να εξατμισθεί το προωθητικό αέριο. Εάν είναι απαραίτητο επαναλάβετε την διαδικασία. Ψεκάζοντας από κοντινότερη απόσταση αυξάνεται η ικανότητα διείσδυσης του.

Κωδικός: 101

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12



Professional 102

Συνθετικό Λάδι



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✔ Πάρα πολύ καλή προστασία από την διάβρωση και την φθορά.
- ✔ Επειδή δεν περιέχει διαλύτες εξατμίζεται πολύ γρήγορα.
- ✔ Πολύ υψηλή ικανότητα διεύθυνσης.
- ✔ Σταθερό σε εύρος θερμοκρασιών από -40°C έως +150°C.
- ✔ Δεν σκληραίνει και δεν κολλάει.
- ✔ Συμβατό με την πλειοψηφία των υλικών στεγάνωσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✔ **Τεχνικά:** νέας γενιάς λιπαντικό που βασίζεται σε πλήρως συνθετικό λάδι.
- ✔ **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- ✔ **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- ✔ Στρεί πολλοπλών χρήσεων με 5 πεδία δράσης: Λίπανση, σκουριά, καθαρισμός, προστασία διάβρωσης και επαφών.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- ✔ Σε ενώσεις, πείρους, αρθρώσεις, κλειδαριές, σε μικρά μηχανικά μέρη και εξαρτήματα ακριβείας (π.χ. σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
- ✔ Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- ✔ Για λίπανση μακράς διάρκειας και προστασία σε εξαρτήματα όπου δεν ενδείκνυται ή δεν είναι επιθυμητό ένα γράσο.
- ✔ Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- ✔ Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες. Εάν χρειάζεται, πριν την εφαρμογή καθαρίστε την περιοχή που θα ψεκάσετε.
- ✔ Ψεκάστε το προϊόν ομοιόμορφα από απόσταση περίπου 20cm κι αφήστε να εξατμισθεί το προωθητικό αέριο. Εάν είναι απαραίτητο επαναλάβετε την διαδικασία. Ψεκάζοντας από κοντινότερη απόσταση αυξάνεται η ικανότητα διεύθυνσης του.

Κωδικός: 102

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12



Professional 103

Αστραπιαίος Ενεργός Διαλύτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης.
- Εξαιρετικά γρήγορο - λύνει σε δευτερόλεπτα τις σκουριασμένες βίδες και τα βύσματα.
- Απωθεί αποτελεσματικά την υγρασία.
- Εξαιρετική λιπαντική δράση.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Τα νέου τύπου ναοσωματίδια διασφαλίζουν μέγιστη προστασία κατά της σκουριάς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** καινοτόμο συνθετικό υγρό για την άμεση αφαίρεση σκουριάς, αποτελεσματικό και οικονομικό.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε αισθητήρα λάμδα, πολλαπλή εξαγωγής, εξάτμιση, turbo, κ.α.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελαφρά και μη σιδηρούχα μέταλλα.
- Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων που έχουν κολλήσει εξαιτίας της σκουριάς.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Αφαιρέστε μηχανικά τα μεγαλύτερα κομμάτια σκουριάς.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες.
- Ψεκάστε το προϊόν πάνω στα μέρη που πρέπει να αποσυναρμολογηθούν. Αφήστε τα ενεργά συστατικά να δράσουν για **ελάχιστο** χρονικό διάστημα και ξεβιδώστε.
- Σε ιδιαίτερως επίμονες περιπτώσεις εφαρμόστε ταυτόχρονο ψεκάσμο και ξεβίδωμα.

Κωδικός: 103

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12



Professional 104

Φροντίδα Εσωτερικού Χώρου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αποτρέπει τον θόρυβο και το τρίξιμο στα πλαστικά εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.
- Συμβατό με κάθε είδους συνθετικό υλικό.
- Εξαιρετική μείωση της τριβής μέσω λιπαντικής προστασίας (χωρίς να περιέχει γράσο ή σιλικόνη).
- Αντιστατικό και παρέχει προστασία UV ακτινοβολιών.
- Διαφανές, για χρήση σε οδηγούς παραθύρων, λάστιχα θυρών, καθώς και ζώνες ασφαλείας.
- Δεν λερώνει τα ρούχα των επιβατών του οχήματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** καινοτόμο συνθετικό υγρό για την φροντίδα επιφανειών.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε οδηγούς παραθύρων, λάστιχα στεγανοποίησης και ζώνες ασφαλείας.
- Σε δερμάτινες επιφάνειες, στο ταμπλό του οχήματος και σε όλες τις συνθετικές επιφάνειες.
- Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για αποκατάσταση των αργοκίνητων ζωνών ασφαλείας.
- Για εξάλειψη θορύβων (τριγμών) στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
- Για ξεκόλλημα των οδηγών των παραθύρων.
- Για φροντίδα των λαστιχένιων και πλαστικών εξαρτημάτων.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Ψεκάστε ομοιόμορφα στις επιφάνειες που επιθυμείτε και τρίψτε με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- Στις ζώνες ασφαλείας ψεκάστε (από απόσταση περίπου 30cm) και τις δύο πλευρές τραβώντας τις εντελώς έξω. Στην συνέχεια αφήστε τις λίγο για να εξατμιστεί το προϊόν.

Κωδικός: 104

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12



Professional 105

Λάδι Σιλικόνης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αποτρέπει τους ανεπιθύμητους θορύβους σε περιοχές όπου έρχονται σε επαφή πλαστικό με λάστιχο, καθώς κι μέταλλο με λάστιχο.
- Μειώνει την φθορά από τριβές δημιουργώντας ένα άχρωμο και υδροαπωθητικό προστατευτικό στρώμα λίπανσης χωρίς γράσσο.
- Αποτρέπει να κολλήσουν τα λάστικα στεγανοποίησης πόρτας.
- Σταθερό σε εύρος θερμοκρασιών από -30°C έως +180°C.
- Ανθεκτικό στην πίεση και στο νερό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** ενεργό συνθετικό σπρέι σιλικόνης χωρίς γράσσο.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε συνθετικά υλικά και καουτσούκ. Σε πλαστικό, μέταλλο, πόρτες, κλπ.
- Σε οδηγούς παραθύρων, λάστιχα στεγανοποίησης.
- Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για λίπανση κι εξάλειψη του θορύβου τριβής μεταξύ συνθετικών υλικών, μέταλλου και πλαστικού.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Καθαρίστε τις επιφάνειες που θα εφαρμόσετε το TUNAP 105.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες.
- Ψεκάστε ομοιόμορφα το TUNAP 105 στις επιφάνειες που επιθυμείτε κι αφήστε το να «καθίσει» για λίγα λεπτά.

Κωδικός: 105

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12



Professional 107

Σιλικόνη Προστασίας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αποτρέπει τους ανεπιθύμητους θορύβους σε περιοχές όπου τα πλαστικά έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, καθώς κι όταν έρχονται σε επαφή με μέταλλο και λάστιχο.
- Μειώνει την φθορά από τριβές δημιουργώντας ένα άχρωμο και υδροαπωθητικό προστατευτικό φιλμ λίπανσης το οποίο αντέχει σε φορτία.
- Εξαιρετική προσκόλληση σε πλαστικά και ελαστικά μέρη.
- Σταθερό σε εύρος θερμοκρασιών από -30°C έως +180°C.
- Ανθεκτικό στην πίεση και στο νερό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** ενεργό συνθετικό σπρέι σιλικόνης.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε συνθετικά υλικά και καουτσούκ. Σε πλαστικό, μέταλλο, ηλιοροφές, συρόμενες πόρτες, κλπ.
- Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για λίπανση κι εξάλειψη του θορύβου τριβής μεταξύ συνθετικών υλικών, μέταλλο και πλαστικού.
- Για λίπανση των κινούμενων μερών της ηλιοροφής, τις ράγες των καθισμάτων, τους μεντεσέδες της πόρτας κλπ.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Καθαρίστε τις επιφάνειες που θα εφαρμόσετε το TUNAP 107.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες.
- Ψεκάστε το TUNAP 107 στις επιφάνειες που επιθυμείτε κι αφήστε το να «καθίσει» για λίγα λεπτά.

Κωδικός: 107

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12



Professional 109

Καθαριστικό Εσωτερικού Complete



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική δράση καθαρισμού μέσω της χρήσης ειδικών τασιενεργών.
- Εξαιρετική απομάκρυνση εντόμων και βρωμιών από τον δρόμο.
- Απομακρύνει τις βρωμιές και τους λεκέδες από τα υφάσματα.
- Σταθερός αφρός, χωρίς να "τρέχει", με αποτέλεσμα που διαρκεί.
- Δεν αφήνει σημάδια στο παρμπρίζ.
- Εξουδετερώνει τις οσμές αφήνοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και ευχάριστο άρωμα λεμονιού.
- Η ακεραιότητα των πλαστικών επιφανειών δεν αλλάζει (π.χ. ταμπλό του οχήματος).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** νέα συνθετική δραστική ουσία, για πλαστικές επιφάνειες, γυαλί και υφάσματα. Εύκολο στην εφαρμογή χάρη στην αφρώδη υφή του.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε γυάλινες, συνθετικές κι υφασμάτινες επιφάνειες.
- Σε βαμμένες και γυαλισμένες πλαστικές επιφάνειες.
- Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό κι εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για καθαρισμό επιφανειών.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση.
- Ψεκάστε όλη την επιφάνεια κι αφήστε το να δράσει για μικρό χρονικό διάστημα.
- Στην συνέχεια σκουπίστε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό χαρτί (για γυάλινες επιφάνειες) ή ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι (για συνθετικές και υφασμάτινες επιφάνειες).

Κωδικός: 109



Περιεχόμενο: 500 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24



Professional 112

Σπρέι Φρένων

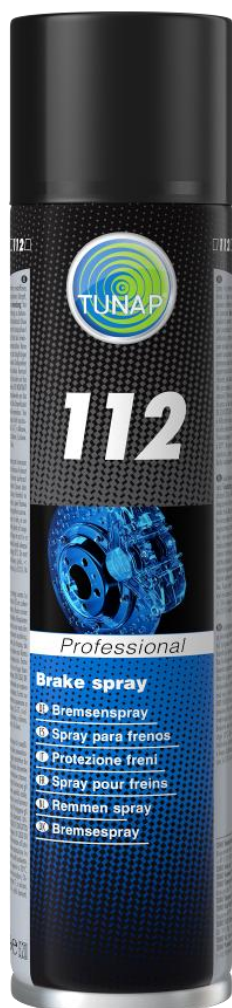

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ συγκολλητικό, χρωματισμένο λιπαντικό σπρέι για την συντήρηση των φρένων.
- Μειώνει το θόρυβο και προστατεύει πολύ καλά από τη διάβρωση.
- Εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία των φρένων μεταξύ των διαστημάτων συντήρησης/ service.
- Διατηρείται σταθερό κάτω από πίεση και υψηλές θερμοκρασίες.
- Δεν στάζει.
- Ισχυρή πρόσφυση εξασφαλίζει καλή αντοχή σε όλες τις εξωτερικές επιρροές, όπως ο ψεκασμός και το αλμυρό νερό.
- Προσφέρει πολύ υψηλό επίπεδο μόνωσης.
- Λιπαίνει αξιόπιστα συνδυάζοντας προηγμένα πρόσθετα κατά της φθοράς.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** δραστική ουσία πλήρως συνθετική, αντιοξειδωτική και αντιδιαβρωτική.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Στο σύστημα πέδησης.
- Ανάμεσα στην πλήμνη του τροχού και την ζάντα αλουμινίου.
- Εφαρμόζεται και σε βαμμένες επιφάνειες (π.χ. στους μηχανισμούς συγκράτησης των θυρών).
- Στα σημεία ολίσθησης των συνδετικών ράβδων του χειρόφρενου.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Κατά τις εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης του δίσκου του φρένου ή του ταμπούρου.
- Για τη μείωση και πρόληψη του σφυρίγματος από τα τακάκια.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Καθαρίστε τα επιθυμητά μέρη με το TUNAP 115.
- Ανακινήστε καλά την συσκευασία. Όταν ακουστεί η μπίλια που υπάρχει στο δοχείο, συνεχίστε να ανακινείτε για άλλα 10 δευτερόλεπτα κι εφαρμόστε το προϊόν.
- Πριν την συναρμολόγηση, αφήστε το προϊόν να στεγνώσει (να εξατμισθεί το προωθητικό αέριο).




Προσοχή: Μην το εφαρμόζετε στις επιφάνειες τριβής και στους δίσκους των φρένων! Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τη λίπανση των εμβόλων του φρένου ή των ασφαλειών του!

Κωδικός: 112

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

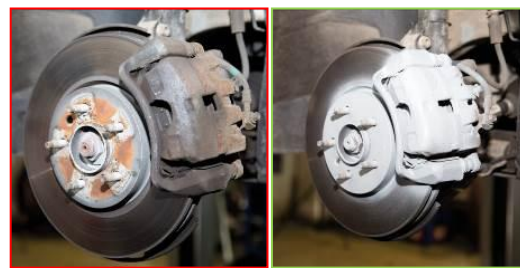

Professional 113

Φροντίδα Φρένων Plus



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική αντοχή κάτω από υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες από -40°C έως +1450°C.
- Δεν στάζει ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Παραμένει σε σταθερή μορφή σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Έχει εξαιρετική κολλητική ικανότητα κι είναι αδιάβροχο, έτσι παραμένει στο σημείο εφαρμογής περισσότερο χρόνο.
- Εξαιρετική προστασία από την διάβρωση.
- Επειδή η χημική του σύσταση δεν περιέχει μέταλλα, εμποδίζει την διάβρωση στα σημεία εφαρμογής.
- Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα απόσβεσης θορύβων και σφυριγμάτων στα φρένα.
- Εμποδίζει την διάβρωση από την επαφή και την τριβή, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών μετάλλων.
- Έχει βουρτσάκι εφαρμογής με ενσωματωμένο κάλυμμα προστασίας.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** δραστική ουσία πλήρως συνθετική, αντιοξειδωτική και αντιδιαβρωτική.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Στο σύστημα πέδησης.
- Ανάμεσα στην πλήμνη του τροχού και την ζάντα αλουμινίου.
- Εφαρμόζεται και σε βαμμένες επιφάνειες (π.χ. στους μηχανισμούς συγκράτησης των θυρών).
- Στα σημεία ολίσθησης των συνδετικών ράβδων του χειρόφρενου.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Πότε:

- Κατά τις εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης του δίσκου του φρένου ή του ταμπούρου.
- Για τη μείωση και πρόληψη του σφυριγματος από τα τακάκια.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Καθαρίστε τα επιθυμητά μέρη με το TUNAP 115.
- Εφαρμόστε το προϊόν με το βουρτσάκι. Το προϊόν δεν περιέχει κανένα απολύτως προωθητικό αέριο κι έτσι μπορεί να γίνει η συναρμολόγηση των εξαρτημάτων άμεσα.

⚠ Προσοχή: Μην το εφαρμόζετε στις επιφάνειες τριβής και στους δίσκους των φρένων!



Κωδικός: 113

Περιεχόμενο: 200 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12



Professional 115

Καθαριστικό - Ενεργοποιητής



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί λάδια, γράσα, ρητίνη και σιλικόνη.
- Δεσμεύει και ξεπλένει τη σκόνη των φρένων
- Εξατμίζεται γρήγορα.
- Έχει υψηλή πίεση ψεκασμού για ιδανική δράση καθαρισμού, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.
- **Δεν περιέχει ασετόν.**



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** συμμορφώνεται με την οδηγία REACH.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Στο σύστημα πέδησης, συμπλέκτη κι εξαρτήματα γενικότερα.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Κατά τις εργασίες συντήρησης κι επισκευής συμπλέκτη / φρένων κ.α.
- Για τον καθαρισμό εξαιρετικά βρώμικων ή λαδωμένων εξαρτημάτων.
- Κατά την συναρμολόγηση, για την αφαίρεση γράσου από τα εξαρτήματα.
- Όταν χρησιμοποιείται η πάστα συντήρησης φρένων TUNAP 113, ενεργοποιεί τις επιφάνειες για μακράς διάρκειας προστασία.

Χρήση:

- Αφαιρέστε την τραχιά βρωμιά από την επιφάνεια που θα επεξεργαστείτε και ψεκάστε καλά μέχρι οι επιφάνειες να γίνουν εντελώς καθαρές.
- Αφήστε το προϊόν να εξατμισθεί.
- Σε περίπτωση ιδιαίτερης βρωμιάς επαναλάβετε την διαδικασία.



Μην ψεκάζετε το προϊόν σε χρώματα και βερνίκια. Όταν εργάζεστε σε πλαστικά μέρη, ελέγξτε πρώτα για συμβατότητα σε κάποιο κρυφό σημείο.

Κωδικός: 115


Περιεχόμενο: 500 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24



Professional 118

Αφρός Ελέγχου Διαρροών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εντοπίζει διαρροές, μικροδιαρροές και ρωγμές πάχους τρίχας.
- Ανθεκτικό στην ψύξη μέχρι τους -16°C .
- Εγκεκριμένο από την Γερμανική Τεχνική κι Επιστημονική Ένωση για το Φυσικό Αέριο και το Νερό (DVGW) για την καταλληλότητά του σε εγκαταστάσεις και συστήματα υγραερίου.
- Τα ουδέτερα και βιολογικά διασπώμενα ενεργά συστατικά του, πληρούν τις απαιτήσεις του DVGW DIN 30657.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** αφρός ελέγχου για τον εντοπισμό διαρροών, μικροδιαρροών και ρωγμών πάχους τρίχας.
- **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- **Περιβάλλον και υγεία:** μείωση των επιβλαβών εκπομπών καυσαερίων.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε όλα τα σημεία που βρίσκονται σε σωλήνες υπό πίεση (πεπιεσμένου αέρα, οξυγόνου, καύσιμου υγραερίου LPG), δοχεία πίεσης, συμπίεστρες, συστήματα πέδησης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα (πνευματικά), συσκευές συγκόλλησης, συστήματα κλιματισμού και πολλά άλλα είδη εξοπλισμού.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

- Ενδεικτική Λάμπα UV (Κωδ. 1442).



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:


- Για εντοπισμό διαρροών, σε όλα τα σημεία που βρίσκονται σε σωλήνες υπό πίεση.

- Χρήση:
- Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση και πιέστε πλήρως προς τα κάτω την βαλβίδα ψεκασμού.
- Ψεκάστε έντονα τα τμήματα που πρέπει να ελεγχθούν από απόσταση έως και 50 cm.
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο μακρύ ακροφύσιο για φθάσετε σε δυσπρόσιτα σημεία.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Κωδικός: 118

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24

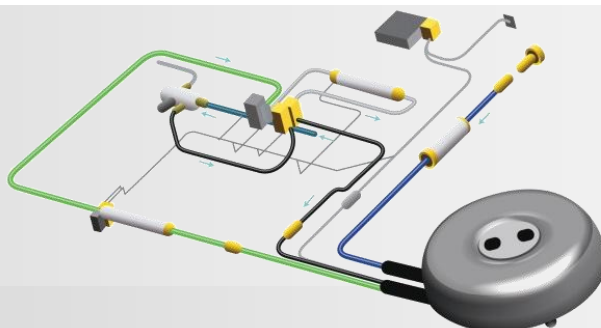

Professional 121

Συνθετικό Λιπαντικό Υψηλής Πρόσφυσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική αντοχή στο αλμυρό νερό και σε ψεκάσμο νερού υπό πίεση.
- Επειδή δεν περιέχει διαλύτες εξατμίζεται πολύ γρήγορα.
- Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες.
- Διαφανής μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση.
- Πολύ υψηλή ικανότητα διεύθυνσης επιτρέπει να φτάσετε σε δυσπρόσιτα σημεία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** πλήρως συνθετικό λιπαντικό νέας γενιάς, με υψηλό ιξώδες, που προσκολλάται εξαιρετικά.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε σωληνώσεις φρένων και καυσίμου, αμορτισέρ, σταθεροποιητές, μοχλούς, αρθρώσεις, άξονες, κ.α.
- Στην ντίζα και τους συνδέσμους του χειρόφρενου και τους μηχανισμούς συγκράτησης των θυρών.
- Κατάλληλο για χρήση στο εξωτερικό του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για λίπανση και προστασία στα κάτω μέρη του οχήματος.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Καθαρίστε τις επιφάνειες που επιθυμείτε να εργαστείτε με το TUNAP 121.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο μέχρι να ακουστούν οι μπίλιες.
- Ψεκάστε το προϊόν ομοιόμορφα κι αφήστε να εξατμισθεί το προωθητικό αέριο. Επαναλάβετε την διαδικασία για ακόμη καλύτερη και μακροπρόθεσμη αντιδιαβρωτική προστασία.
- Μειώνοντας την απόσταση ψεκάσμου, επιτυγχάνεται καλύτερη διεύθυνση.

Κωδικός: 921

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12



TUNAP | Chemistry with drive.



ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

1^ο ΧΛΜ Περιφερειακής Θεσσαλονίκη
Κόμβος Λαχαναγοράς
Τηλ. 2310 .75.44.40 - fax. 2310.75.44.61

 info@megalidis.gr

 [megalidis.gr](https://www.facebook.com/megalidis.gr)

 www.megalidis.gr



Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον.
Επιλέξαμε ανακυκλωμένο χαρτί για την εκτύπωση αυτού του καταλόγου.