


# Professional 112

## Σπρέι Φρένων

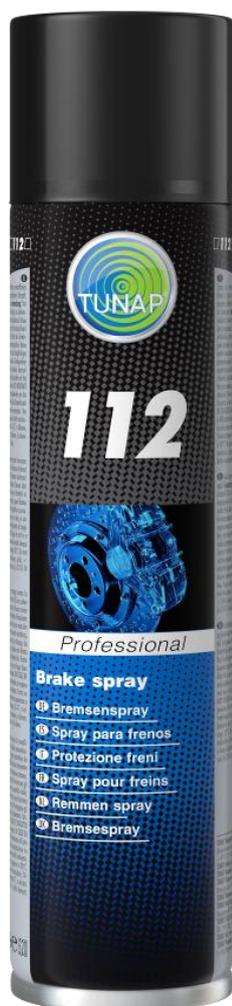

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ συγκολλητικό, χρωματισμένο λιπαντικό σπρέι για την συντήρηση των φρένων.
- Μειώνει το θόρυβο και προστατεύει πολύ καλά από τη διάβρωση.
- Εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία των φρένων μεταξύ των διαστημάτων συντήρησης/ service.
- Διατηρείται σταθερό κάτω από πίεση και υψηλές θερμοκρασίες.
- Δεν στάζει.
- Ισχυρή πρόσφυση εξασφαλίζει καλή αντοχή σε όλες τις εξωτερικές επιρροές, όπως ο ψεκασμός και το αλμυρό νερό.
- Προσφέρει πολύ υψηλό επίπεδο μόνωσης.
- Λιπαίνει αξιόπιστα συνδυάζοντας προηγμένα πρόσθετα κατά της φθοράς.



### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** δραστική ουσία πλήρως συνθετική, αντιοξειδωτική και αντιδιαβρωτική.
- **Επαγγελματίας:** άμεσο αποτέλεσμα, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.



### ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Στο σύστημα πέδησης.
- Ανάμεσα στην πλήμνη του τροχού και την ζάντα αλουμινίου.
- Εφαρμόζεται και σε βαμμένες επιφάνειες (π.χ. στους μηχανισμούς συγκράτησης των θυρών).
- Στα σημεία ολίσθησης των συνδετικών ράβδων του χειρόφρενου.



### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Κατά τις εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης του δίσκου του φρένου ή του ταμπούρου.
- Για τη μείωση και πρόληψη του σφυρίγματος από τα τακάκια.
- Σε κάθε επιθεώρηση / συντήρηση.

Χρήση:

- Καθαρίστε τα επιθυμητά μέρη με το TUNAP 115.
- Ανακινήστε καλά την συσκευασία. Όταν ακουστεί η μπίλια που υπάρχει στο δοχείο, συνεχίστε να ανακινείτε για άλλα 10 δευτερόλεπτα κι εφαρμόστε το προϊόν.
- Πριν την συναρμολόγηση, αφήστε το προϊόν να στεγνώσει (να εξατμισθεί το προωθητικό αέριο).



**Προσοχή:** Μην το εφαρμόζετε στις επιφάνειες τριβής και στους δίσκους των φρένων! Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τη λίπανση των εμβόλων του φρένου ή των ασφαλειών του!

Κωδικός: 112

Περιεχόμενο: 400 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

